



WWW.BEHRADTECH.IR
BEHRADTECH@GMAIL.COM

بهراد تک شریف

تجهیزات آزمایشگاه صنعتی

شرکت بهراد تک شریف با هدف تأمین نیازهای کارخانجات تولید محصولات غذایی و هم چنین آزمایشگاه های همکار زیر نظر اداره ملی استاندارد ایران، با به خدمت گرفتن دانش نوین و فناوری های روز، از سال ۱۳۸۹ خورشیدی فعالیت خود را آغاز نموده است.

این شرکت با بهره گیری از پرسنلی مجرب، متشکل از دانشجویان و فارغ التحصیلان دانشگاه های صنعتی شریف، علم و صنعت و ... همواره بر آن بوده است تا در عرصه رقابتی بازار با ارائه محصولات با قیمت مناسب، کیفیت عالی و شرایط خدماتی فروش در خور مشتریان گرامی، علاوه بر ایجاد اشتغال، قدمی استوار در راه تولید ملی داشته باشد.

شرکت بهراد تک شریف، همواره خود کفائی و پیش گامی میهن گرامی مان در عرصه های علمی و صنعتی را سرلوحه فعالیت های خود قرار داده است. در کاتالوگ پیش رو با بخشی از فعالیت های شرکت آشنا خواهید شد.



تجهيزات مربوط به استاندارد ملی پلی اتیلن و پلی استایرن

Equipment for the national standard of polyethylene and polystyrene

1. دستگاه ویسکومتر پت هوشمند
2. دستگاه فشار داخلی بطری های پت
3. دستگاه پلارسکوپ (پریفرم)
4. دستگاه اندازه گیری سرعت عبور گاز (GTR)
5. دستگاه قائم سنج (انحراف معیار)
6. دستگاه مقاومت به ضربه سقوط آزاد
7. دستگاه ضخامت سنج پریفرم
8. دستگاه تست فشار داخلی
9. دستگاه اره برش حرارتی (پت و پلیمر)
10. دستگاه تست نفوذناپذیری درب بندی
11. دستگاه مقاومت سنج (فشار عمودی)

دستگاه ویسکومتر پت هوشمند



- مجهز به ویسکومتر 3 شاخه رنج محصولات پت
- مجهز به باکس پلی کربنات
- مجهز به نمایشگر دیجیتالی دما با دقت 0.1 سانتیگراد
- مجهز به سنسور دمای 100PT
- مجهز به کنترل دمای حمام آب
- مجهز به نگهدارنده ویسکومتر
- ساخته شده با متریال پلی کربنات و آلومینیوم


دستگاه فشار داخلی بطری های پت



- مجهز به نگهدارنده بطری پت با متریال برنج
- مجهز به بدنه اتنلیس استیل با درب کشویی
- مجهز به کپسول CO2 با حجم 10 لیتر
- مجهز به مانومتر و فشارشکن جهت تنظیم دقیق فشار در رنج های مختلف
- مجهز به گیج فشار عقربه ای 20 بار 290 پی اس آی
- ایجاد فشار تا حداکثر 20 بار
- وزن تقریبی 8 کیلوگرم

دستگاه پلاریسکوپ (پریفورم)

- جنس بدنه پلی کربنات
- ساخته شده با قطعات اپتیکی اروپایی
- مجهز به لامپ های SMD
- گارانتی مادام العمر
- دارای دفترچه راهنمای کامل به همراه عکس نمونه های مخرب مخرب و بهینه و ارائه راهکار های برطرف نمودن عیوب محصول نهایی در دستگاه تزریق

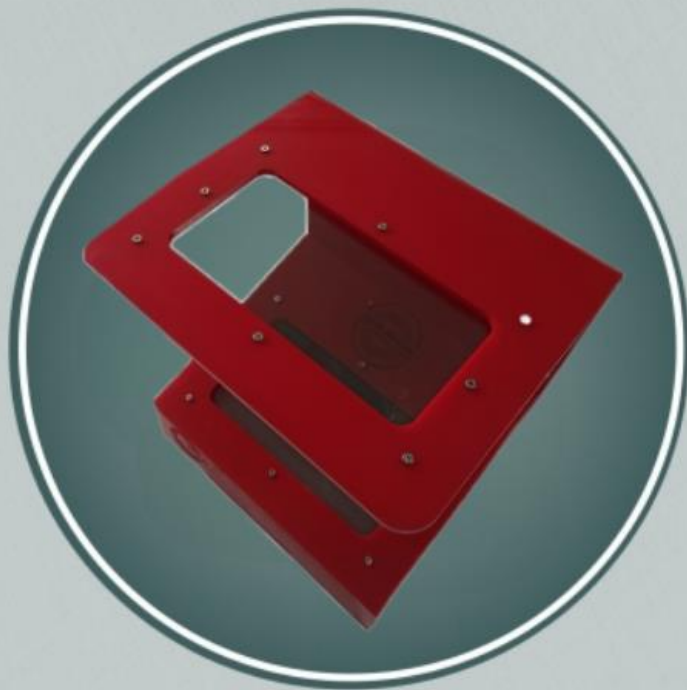

دستگاه اندازه گیری سرعت عبور گاز (GTR)

- مطابق با استاندارد ۱۱۱۷۶ ایران و ISO ۱۵۱۰۵ بین المللی
- مجهز به سنسور با حسایت بسیار بالای امریکایی
- مجهز به لامپ خلاء امریکایی با توان بالا
- مجهز به سیستم ذخیره اطلاعات بر روی پورت usb
- مجهز به سیستم انتقال اطلاعات به رایانه
- مجهز به دو سنسور دمای آنلاین
- مجهز به فیکسچر اتنلیس استیل و آلومینیومی
- ساخته شده تحت استاندارد خلاء آلمان
- مجهز به نرم افزار سازگار با ویندوز
- دارای دفترچه راهنما





دستگاه قائم سنج (انحراف معیار)

- دارای فیتینگ های دهانه ۲۸ و ۳۲
- مجهز به نمایشگر دیجیتال با دقت ۰,۰۱ میلیمتر
- مجهز به سیستم اندازه گیری با دقت ۰,۰۱ میلیمتر
- مجهز به آسانسور جهت اندازه گذاری تمامی مقاطع پریفرم
- ساخته شده از متریال آلومینیوم
- امکان اندازه گذاری دهانه های مختلف پریفرم



دستگاه مقاومت به ضربه سقوط آزاد

- امکان تنظیم ارتفاع تا ۱۵۵ سانت با دقت ۱ سانتیمتر
- سیستم رهایش با دو فک
- ساخته شده از متریال آلومینیوم و پلی کربنات (سقوط آزاد)
- دارای سیستم رهایش دستی
- قابلیت تنظیم ارتفاع تا ۱۵۰ سانتیمتر
- مجهز به پنجره رهایش با ابعاد ۴۰ در ۴۰ سانتیمتر

دستگاه ضخامت سنج پریفورم

- مجهز به نمایشگر دیجیتال با دقت ۰,۰۱ میلیمتر
- ساخته شده از متریال استنلیس استیل و آلومینیوم
- امکان اندازه گیری دهانه های ۳۸، ۴۵ و ۸۸ میلیمتر



دستگاه تست فشار داخلی

- مجهز به نمایشگر عقربه ای فشار ۳۰ بار 435 psi
- دارای باکس استنلیس استیل مقاوم در برابر زنگ زدگی
- دارای فیکسچر استنلیس استیل
- دارای پمپ آب دستی ۳۰ بار
- ساخته شده با استفاده از اتصالات فشار قوی





دستگاه اژه برش حرارتی (پت و پلیمر)

- ساخته شده از متریال آلومینیوم و پلی کربنات
- امکان برش بطری‌های پت دو لیتری به پائین
- دیمر تنظیم کننده سرعت برش
- فیکسچر برش جهت سهولت کار



دستگاه تست نفوذناپذیری درب بندی

- مجهز به ترکومتر در دامنه مورد نظر جهت تست
- دارای فیکسچرهای دهانه ۲۸ و ۳۰ برای درب بندی بطری‌های پت
- دارای کمپرسور با توان مناسب
- دارای نشانگر فشار عقربه ای
- مجهز به اتصالات پنوماتیکی استاندارد


دستگاه مقاومت سنج (فشار عمودی)

- ساخته شده با متریال آلومینیوم و پلی کربنات
- مجهز به فیکسچر نگهدارنده نمونه
- مجهز به نمایشگر دیجیتال نیروی اعمالی
- مجهز به سیستم اندازه گیری ۱۰۰ کیلوگرمی



دستگاه سل مهاجرت

- ساخته شده با متریال استنلیس استیل ۳۱۶
- مجهز به اورینگ های سیلیکونی حرارتی (۳۶۰ درجه)
- دارای پیچ و مهره های استنلیس استیل
- مجهز به درپوش سیلیکونی مخصوص سل
- وزن تقریبی ۱.۵ کیلوگرم

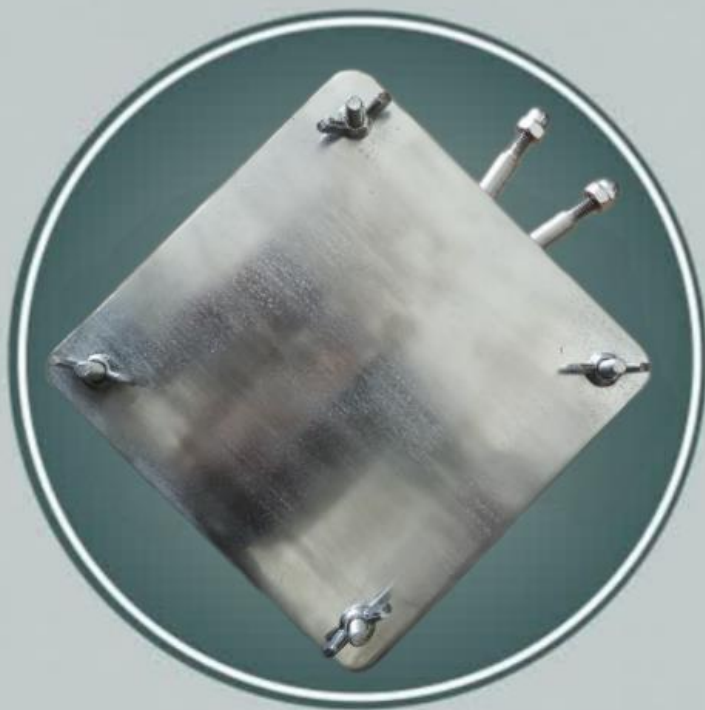

بهراد تک شریف

تجهيزات آزمایشگاه صنعتی

تهران، نارمک، تقاطع خیابان گلبرگ غربی و
شهید مدنی، ساختمان البرز، پلاک ۱۳۲۵، واحد ۸



۰۲۱ - ۷۷ ۲۲ ۱۶ ۱۴ - ۷۷ ۶۹ ۷۰ ۴۰ - ۷۷ ۲۶ ۷۶ ۴۰



۰۹۱۲ - ۰۱ ۵۲ ۱۸۸



۰۲۱ - ۷۷ ۰۳ ۴۷ ۸۹

